




A correta lubrificação das turbinas, desempenham um dos principais fundamentos para o funcionamento e confiabilidade de um parque eólico. As turbinas eólicas são frequentemente expostas a ambientes agressivos (umidade, poeira, maresia) e a temperaturas extremas, com impacto significativo nos custos operacionais, paradas para manutenção e vida útil do equipamento.

MECANISMOS SUJEITOS A LUBRIFICAÇÃO

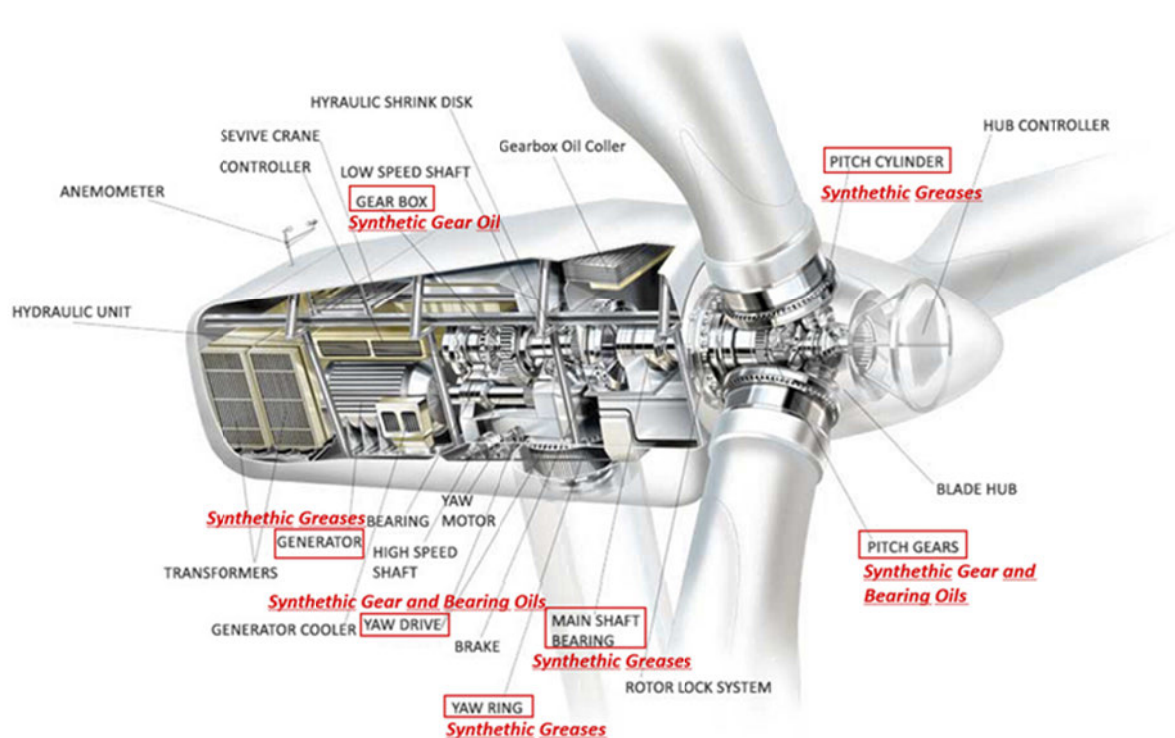

ENGRENAGENS

ANDEROL 5000 PLUS - Viscosidades 220,320,460 e 680.

ROLAMENTOS



EFEITOS DA LUBRIFICAÇÃO INCORRETA



▶ LUBRIFICANTE REMOVIDO POR UMIDADE/ÁGUA



▶ EXCESSO DE GRAXA NO ROLAMENTO



▶ SUPERAQUECIMENTO DA TURBINA

+55 41 3079.9700
+55 41 3026.5770

comercial@mecflux.com.br

